



องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ

อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในพื้นที่ตำบลแม่สาบ

ถนนสายบ้านปางเดิม(ทุ่งโป่ง) ม.4 เชื่อมบ้านแม่ตุงติง ม.5

ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ (ชม.ถ.173-006)

ถนนขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 40.0 เมตร หน้า 0.15 เมตร

และมีพื้นที่หุ้มข้างไม่น้อยกว่า 112.80 ตร.ม.พร้อมทั้งขยายไหล่ทาง คสล.จำนวน 2 ช่วง

ขนาดกว้าง 1.0 ม. ยาวรวม 2 ช่วง 208.0 ม.หน้า 0.15 ม.

รวมพื้นที่ดำเนินการทั้งหมดไม่น้อยกว่า 480.80 ตร.ม.

พร้อมลงดินไหล่ทางปรับถมตามสภาพพื้นที่

ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการเมื่อดำเนินงานแล้วเสร็จ จำนวน 1 ป้าย

แบบสรุปราคาากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้าง
ปริมาณงาน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในพื้นที่ตำบลแม่สาม
ถนนขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 40.0 เมตร หน้า 0.15 เมตร

ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน

และมีพื้นที่ขุดไม่ต่ำกว่า 112.80 ตร.ม.พร้อมทั้งขยายไหล่ทาง คสล.จำนวน 2 ช่วง
ขนาดกว้าง 1.0 ม. ยาวรวม 2 ช่วง 208.0 ม. หน้า 0.15 ม.

รวมพื้นที่ดำเนินการทั้งหมดไม่น้อยกว่า 480.80 ตร.ม.

พร้อมลงดินไหล่ทางปรับถมตามสภาพพื้นที่
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการเมื่อดำเนินงานแล้วเสร็จ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง

ถนนสายบ้านปางเดิม(ทุ่งโป่ง) ม.4 เชื่อมบ้านแม่ตุงตึง ม.5
ต.แม่สาม อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ (ขม.ถ.173-006)

ประมาณราคาโดย

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาม

นายมนตรีเชลพันธ์ภูมิ ปตท.จังหวัดเชียงใหม่ ราคา

29.00 - 29.99 บาท / ลิตร ณ วันที่ 13 กันยายน 2564 (ราคา 29.79 บาท / ลิตร)

ค่า Factor F สำหรับ MLR 5% , VAT 7% , เงินล่วงหน้าจ่าย 0% และเงินประกันผลงาน 0%

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		จำนวนต้นทุน		Factor F (3)	คำนวณที่คำนวณได้		คำนวณที่กำหนดให้	
		หน่วย	จำนวน (1)	ราคาต้นทุน	เป็นเงิน (=1x2)		ราคาต่อหน่วย(4) (บาท) (=2x3)	เป็นเงิน (=1x4)	ราคาต่อหน่วย (5) (บาท)	เป็นเงิน (=1x5)
1	งานปรับแก้พื้นที่	ตร.ม.	480.80	1.72	826.98	1.3607	2.34	1,125.07	2.34	1,125.07
2	งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต	ลบ.ม.	24.04	514.02	12,357.04	1.3607	699.43	16,814.30	699.43	16,814.30
3	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 0.15 เมตร	ตร.ม.	480.80	405.85	195,134.85	1.3607	552.25	265,521.80	552.25	265,521.80
4	รอยต่อเพื่อขยายตามวงขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	8.00	57.87	462.92	1.3607	78.74	629.92	78.74	629.92
5	รอยต่อเพื่อขยายตามแนวขวาง (Contraction JOINT)	เมตร	68.00	66.69	4,534.59	1.3607	90.74	6,170.32	90.74	6,170.32
6	รอยต่อตามแนวยาว (Longitudinal JOINT)	เมตร	40.00	64.51	2,580.32	1.3607	87.78	3,511.20	87.78	3,511.20
7	งานรื้อถอนถนน คสล.เดิม(คสล.เดิม)	ตร.ม.	133.80	73.00	9,767.40	1.3607	99.33	13,290.50	99.33	13,290.35
8	งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	140.00	160.00	22,400.00	1.3607	217.71	30,479.68	217.71	30,479.40
				รวม	248,064.10			337,542.79		337,542.36

งานก่อสร้างถนน คสล.

ขนาดหรือเนื้อที่ 480.80 ตารางเมตร
เฉลี่ยราคาประมาณ 702.04 บาท/ตารางเมตร

(ลงชื่อ)
(นายปรีชา คุณแสน)
กรรมการ

(ลงชื่อ)
(นายณรงค์เดช ไชยมูล)
ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)
กรรมการ

ตัวอักษร (สามแสนสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสี่สิบสองบาทสามสิบหกสตางค์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาม

(นายวัชรินทร์ นนทวาลี)

ผอ.กองช่าง

รายละเอียด Break Down cost

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในพื้นที่ตำบลแม่สาบ

ถนนสายบ้านปางเดิม(ทุ่งโป่ง) ม.4 เชื่อมบ้านแม่ตุงตุง ม.5

ด.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ (ชม.ถ.173-006)

ถนนขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 40.0 เมตร หนา 0.15 เมตร

และมีพื้นที่ลู่วางไม่น้อยกว่า 112.80 ตร.ม.พร้อมทั้งขยายไหล่ทาง คสล.จำนวน 2 ช่วง

ขนาดกว้าง 1.0 ม. ยาวรวม 2 ช่วง 208.0 ม.หนา 0.15 ม.

รวมพื้นที่ดำเนินการทั้งหมดไม่น้อยกว่า 480.80 ตร.ม.

พร้อมลงดินไหล่ทางปรับถมตามสภาพพื้นที่

29.00 - 29.99 บาท / ลิตร ณ วันที่ 13 กันยายน 2564 (ราคา 29.79 บาท / ลิตร)

1 งานปรับเกี่ยพื้นที่

ใช้ค่างาน "ค่าดำเนินการงานวางป่าขุดตอ"	ขนาดเบา	=	1.72	บาท/ตร.ม.
เนื่องจากมีลักษณะงานใกล้เคียงกัน				
	ค่างานต้นทุน	=	1.72	บาท/ตร.ม.

2 งานทรายรองใต้ผิวจราจรคอนกรีต

ค่าวัสดุจากแหล่ง		=	514.02	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา ขุด - ขน		=	ไม่คิดค่าใช้จ่าย	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง		=	ไม่คิดค่าใช้จ่าย	บาท/ลบ.ม.
	ค่าใช้จ่ายรวม	=	514.02	บาท/ลบ.ม.
	ค่างานต้นทุน	=	514.02	บาท/ลบ.ม.

3 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 0.15 เมตร

รายการ	อัตราส่วน	ค่าวัสดุ + ค่าขนส่ง	ตัวแปร	รวมราคา	หมายเหตุ
ปูนซีเมนต์	0.300	2,986.00	1.05	940.59	ไม่คิดค่าขนส่ง
ทรายหยาบ	0.299	826.00	1.20	296.37	ไม่คิดค่าขนส่ง
หินผสมคอนกรีต	0.652	810.00	1.15	607.34	
รวมค่าคอนกรีต				1,844.30	บาท/ลบ.ม.

ปริมาณงานทั้งโครงการ	4.00	120.20	=	480.80	ตร.ม.
ค่าคอนกรีต + ค่าผสมเท	1,844.30	306.00 (จากตาราง)	=	2,150.30	บาท/ลบ.ม.

คิดจากพื้นที่ 12.50 ตารางเมตร (คิดต่อ 1 แฉก ขนาด 2.00 x 5.00 เมตร)

ค่าคอนกรีต	12.50	0.15	2,150.30	=	4,031.81 บาท
ค่าขนส่งคอนกรีต				=	ไม่คิดค่าใช้จ่าย บาท
ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ซ้ำง	5.00	20.60 (จากตาราง)		=	103.00 บาท
ค่าแรงผสมเท	12.50	-	(จากตาราง)	=	- บาท
ค่าปูผิวคอนกรีต (Paver)	12.50	12.07 (จากตาราง)		=	150.88 บาท
ค่าปมผิวคอนกรีต	12.50	-	(จากตาราง)	=	ไม่คิดค่าใช้จ่าย บาท
เหล็กตะแกรงเส้นกลมผิวข้ออ้อย				=	
Dia 4 มม. @ 0.15 x 0.15 ม.	12.50	58.00 (จากตาราง)		=	725.00 บาท
ค่าวางตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป	12.50	5.00 (จากตาราง)		=	62.50 บาท
		ค่าใช้จ่ายรวม		=	5,073.18 บาท/ตร.ม.
		ค่างานต้นทุน		=	405.85 บาท/ตร.ม.

4 รอยต่อเพื่อขยายตามแนวขวาง (EXPANSION JOINT)

คิดจากความยาว	2.50	เมตร			
ค่าเหล็กข้ออ้อย 12 มม.	4.440	กิโลกรัม @	24.52	=	108.86 บาท
Metal cap + ทาสี + จารบี	10.00	ชุด @	2.50	=	ไม่คิดค่าใช้จ่าย บาท
Joint Filler	0.375	ตร.ม. @	-	=	ไม่คิดค่าใช้จ่าย บาท
Joint Sealer	0.125	ลิตร @	-	=	ไม่คิดค่าใช้จ่าย บาท
ค่าแรงหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	2.50	เมตร @	14.32	=	35.80 บาท
แผ่นพลาสติก		เมตร @	-	=	ไม่คิดค่าใช้จ่าย บาท
ค่าใช้จ่ายรวม				=	144.66 บาท
			ค่างานต้นทุน	=	57.87 บาท/เมตร

5 รอยต่อเพื่อขยายตามแนวขวาง (Contraction JOINT)

คิดจากความยาว	2.50	เมตร			
ค่าเหล็กข้ออ้อย 12 มม.	4.440	กิโลกรัม @	24.52	=	108.86 บาท
ค่าแรงตัด Joint และหยอดยาง	2.50	เมตร @	23.14	=	57.85 บาท
ทาสี + จารบี	10.00	ชุด @	-	=	ไม่คิดค่าใช้จ่าย บาท
Joint Sealer	0.125	ลิตร @	-	=	ไม่คิดค่าใช้จ่าย บาท
แผ่นพลาสติก		เมตร @	-	=	ไม่คิดค่าใช้จ่าย บาท
ค่าใช้จ่ายรวม				=	166.71 บาท
			ค่างานต้นทุน	=	66.69 บาท/เมตร

6 รอยต่อตามแนวยาว (Longitudinal JOINT)

คิดจากความยาว	5.00	เมตร			
ค่าเหล็กข้ออ้อย 12 มม.	8.436	กิโลกรัม @	24.52	=	206.84 บาท
ค่าแรงตัด Joint และหยอดยาง	5.00	เมตร @	23.14	=	115.70 บาท
Joint Sealer	0.25	ลิตร @	-	=	ไม่คิดค่าใช้จ่าย บาท
ค่าใช้จ่ายรวม				=	322.54 บาท
			ค่างานต้นทุน	=	64.51 บาท/เมตร

10	งานดินถม			
	ค่าวัสดุจากแหล่ง	=	80.00 บาท./ลบ.ม.	
	ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา(งานดินคันทาง: ชุด-ชน.....)	=	21.55 บาท./ลบ.ม.	
	ค่าขนส่ง 1 กม.	=	11.4 บาท./ลบ.ม.	
	รวม	=	112.95 บาท./ลบ.ม.	
	ส่วนยุบตัว =	1 x 1.60	=	1.60 บาท./ลบ.ม.
	ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา(งานดินคันทาง: บดทับ.....)	=	45.94 บาท./ลบ.ม.	
		รวม	=	160.49 บาท./ลบ.ม.
		ค่างานต้นทุนรวม	=	160.00 บาท./ลบ.ม.

11 Removal of Existing Concrete Pavement

	คิดจากความหนาของผิวทางคอนกรีต	=	15.00	ซม.		
	ปริมาตรคอนกรีต	=	0.15	ลบ.ม./ ตร.ม.		
	ส่วนขยาย =	0.15 x 1.70	=	0.255	ลบ.ม.	
	ค่าหุบคอนกรีตเดิม	=	400	บาท/ลบ.ม.		
	ค่าหุบคอนกรีต =	400 x 0.15	=	60	บาท / ตร.ม.	
	ค่าดำเนินการ + ค่าเชื่อมต้นและดัก	0.255 x	39.91	=	10.17705	บาท / ตร.ม.
	ชนทั้ง 1 กม.	0.255 x	11.35	=	2.89425	บาท / ตร.ม.
			รวม	=	73.0713	บาท / ตร.ม.
			ค่างานต้นทุนรวม	=	73.0000	บาท / ตร.ม.

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ
(นายณรงค์เดช ไชยมูล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายปรีชา คุณแสน)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายวัชรินทร์ นนทวาสี)

ผอ.กองช่าง

แบบสรุปข้อมูลราคาวัสดุและค่าดำเนินการ

งานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในพื้นที่ตำบลแม่สาบ

ถนนขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 40.0 เมตร หน้า 0.15 เมตร

และมีพื้นที่ข้างไม่น้อยกว่า 112.80 ตร.ม.พร้อมทั้งขยายไหล่ทาง คสล.จำนวน 2 ช่วง

ขนาดกว้าง 1.0 ม. ยาวรวม 2 ช่วง 208.0 ม.หน้า 0.15 ม.

รวมพื้นที่ดำเนินการทั้งหมดไม่น้อยกว่า 480.80 ตร.ม.

พร้อมลงดินไหล่ทางปรับถมตามสภาพพื้นที่ ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการเมื่อดำเนินงานแล้วเสร็จ จำนวน 1 ป้าย

ถนนสายบ้านปางเดิม(ทุ่งโป่ง) ม.4 เชื่อมบ้านแม่ต๋ອງต.ม.5

ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ (ขม.ถ.173-006)

5%

29.00 - 29.99 บาท/ลิตร ณ วันที่ 13 กันยายน 2564 (ราคา 29.79 บาท/ลิตร)

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)

ราคาน้ำมันโซล่า ณ อำเภอเมือง

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนขึ้น - ลง (บาท)	ค่าตัด / ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	แหล่งวัสดุ	หมายเหตุ
1	ทรายถม	บาท/ ลบ.ม.	373.83	312.16	-	-	685.99	จากแหล่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่	อ้างอิง
2	ทรายหยาบ	บาท/ ลบ.ม.	514.02	312.16	-	-	826.00	จากแหล่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่	ราคาพาณิชย์
3	ทรายรองใต้ผิวคอนกรีต	บาท/ ลบ.ม.	443.93	312.16	-	-	756.00	จากแหล่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่	จังหวัดเชียงใหม่
4	หินผสมคอนกรีต	บาท/ ลบ.ม.	385.37	425.16	-	-	810.00	จากแหล่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่	เดือนสิงหาคม
5	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	บาท/ ตัน	2,713.40	222.96	50.00	-	2,986.00	จากแหล่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่	พ.ศ.2564
6	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย Dia 12 มม.	บาท/ ตัน	24,518.69	222.96	80.00	3,300.00	28,121.00	จากแหล่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่	
7	เหล็กคานางวงผิวข้ออ้อย Dia 4 มม. @ 0.15 x 0.15 ม.	บาท/ ตร.ม.	58.00	-	-	-	58.00	จากแหล่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่	
ที่	รายการวัสดุก่อสร้างอื่นๆ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าวางและถมกลับ (บาท)		รวม (บาท)	แหล่งวัสดุ	หมายเหตุ

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายณรงค์เดช ไชยมูล)

(นายปรีชา คุณแสน)

(นายวีรินทร์ นนทาวลี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ

ผอ.กองช่าง

การคำนวณระยะทางและค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง

รายการวัสดุ	หน่วย	ระยะทางขนส่ง (กม.)						ระยะขนส่ง (L)	รถบรรทุก 10 ล้อ						รวมค่าขนส่ง						
		ระยะทางลาดยาง/คอนกรีต			ระยะทางลูกรัง				ระยะทางลาดยาง/คอนกรีต			ระยะทางลูกรัง									
		ที่ราบ (กม.)	ภูเขา (กม.)	ที่ราบ (กม.)	ที่ราบ (กม.)	ภูเขา (กม.)	ที่ราบ (กม.)		ภูเขา (กม.)	ที่ราบ (กม.)	ภูเขา (กม.)	ที่ราบ (กม.)	ภูเขา (กม.)	ที่ราบ (กม.)		ภูเขา (กม.)					
ทรายรองใต้ผิวคอนกรีต	บ./ลบ.ม.	17.00	5.00	25.00			47.00	17.00	9.75	63.00	1.00	1.95	2.52	1.23	2.18	2.75		89.75	1.909574468	163.47	312.16
ทรายหยาบ	บ./ลบ.ม.	17.00	5.00	25.00			47.00	17.00	9.75	63.00								89.75	1.909574468	163.47	312.16
หินผสมคอนกรีต	บ./ลบ.ม.	50.00	5.00	25.00			80.00	50.00	9.75	63.00								122.75	1.534375	277.09	425.16
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	บ./ตัน	17.00	5.00	25.00			47.00	17.00	9.75	63.00								89.75	1.909574468	116.76	222.96
รายการวัสดุก่อสร้างอื่นๆ																					
รายการวัสดุอื่นๆ		ค่าขนส่งที่คิดจากการขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ ระยะเวลา 13 วัน										จำนวนเที่ยว		ค่าขนส่ง		รวมค่าขนส่ง					
																เท่ากับ					
																ด้วยแปรรูป					
																ด้วยค่าขนส่ง					
																222.96					
																รวมค่าขนส่ง					
																เท่ากับ					
																ด้วยแปรรูป					
																ด้วยค่าขนส่ง					
																222.96					
																รวมค่าขนส่ง					
																เท่ากับ					
																ด้วยแปรรูป					
																ด้วยค่าขนส่ง					
																222.96					

(ลงชื่อ)

(นายณรงค์เดช ไชยมูล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาม

ประธานกรรมการ

(นายปรีชา คุณแสน)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาม

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายวัชรินทร์ นนทวาสิ)

ผอ.กองช่าง

(ลงชื่อ)

กรรมการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในพื้นที่ตำบลแม่สาบ

ถนนสายบ้านปางเดิม(ทุ่งโป่ง) ม.4 เชื่อมบ้านแม่ตุงตุง ม.5

ด.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ (ชม.ถ.173-006)

ถนนขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 40.0 เมตร หน้า 0.15 เมตร

และมีพื้นที่หูช้างไม่น้อยกว่า 112.80 ตร.ม.พร้อมทั้งขยายไหล่ทาง คสล.จำนวน 2 ช่วง

ขนาดกว้าง 1.0 ม. ยาวรวม 2 ช่วง 208.0 ม.หน้า 0.15 ม.

รวมพื้นที่ดำเนินการทั้งหมดไม่น้อยกว่า 480.80 ตร.ม.

พร้อมลงดินไหล่ทางปรับถมตามสภาพพื้นที่

ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการเมื่อดำเนินงานแล้วเสร็จ จำนวน 1 ป้าย

รายละเอียดระยะทางขนส่งวัสดุ

รายละเอียดค่าขนส่ง (วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างทั่วไป)

จากอำเภอเมืองเชียงใหม่ ถึง สถานที่ก่อสร้าง

แยกเป็น

ผิวทางลาดยาง / คอนกรีต

ที่ราบ

=

17.00

ลูกเนิน

=

5.00

ภูเขา

=

25.00

รวมระยะทาง

=

47.00

กิโลเมตร

ถนนสายบ้านปางเดิม(ทุ่งโป่ง) ม.4 เชื่อมบ้านแม่ตุงตุง ม.5

ด.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ (ชม.ถ.173-006)

รายละเอียดค่าขนส่ง (หินผสมคอนกรีต)

จากโรงโม่หินอำเภอจอมทอง ถึง สถานที่ก่อสร้าง

แยกเป็น

ผิวทางลาดยาง / คอนกรีต

ที่ราบ

=

50.00

ลูกเนิน

=

5.00

ภูเขา

=

25.00

รวมระยะทาง

=

80.00

กิโลเมตร

ถนนสายบ้านปางเดิม(ทุ่งโป่ง) ม.4 เชื่อมบ้านแม่ตุงตุง ม.5


ด.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ (ชม.ถ.173-006)

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายณรงค์เดช ไชยมูล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ

(ลงชื่อ)

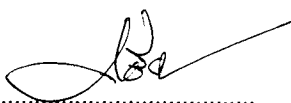

กรรมการ

(นายปรีชา คุณแสน)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายวัชรินทร์ นนทวาสี)

ผ.ก.องช่าง

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง 29.00 - 29.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานล้างป่าขุดต่อ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.50	0.22	0.28	1.72	1.78
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.08	0.55	0.69	3.63	3.77
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.68	0.78	0.98	5.46	5.66
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	18.04	3.51	4.39	21.55	22.43
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	34.69	10.80	13.50	45.49	48.19
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	18.22	3.06	3.83	21.28	22.05
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	6.50	1.70	2.13	8.20	8.63
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	28.95	3.34	4.18	32.29	33.13
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	34.73	5.18	6.48	39.91	41.21
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	62.47	4.66	5.83	67.13	68.30
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	56.74	19.00	23.75	75.74	80.49
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกเรียงรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	25.25	6.52	8.15	31.77	33.40
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	8.21	1.46	1.83	9.67	10.04
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	41.62	12.96	16.20	54.58	57.82
5	งานโหล่ทางลูกรัง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	15.46	2.75	3.44	18.21	18.90
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	49.61	20.90	26.13	70.51	75.74
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	20.37	4.20	5.25	24.57	25.62
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	60.84	25.71	32.14	86.55	92.98
7	งานตัดแต่งชั้นบันได	ลบ.ม. แน่น	6.35	1.66	2.08	8.01	8.43
8	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	8.73	2.11	2.64	10.84	11.37
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	10.65	3.38	4.23	14.03	14.88
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	9.51	1.75	2.19	11.26	11.70
9	งานลาดยางโพรมิโค้ด	ตร.ม.	6.53	0.62	0.78	7.15	7.31
10	งานลาดยางแตกโค้ด	ตร.ม.	6.05	0.88	1.10	6.93	7.15
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	14.16	2.21	2.76	16.37	16.92
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	19.57	3.05	3.81	22.62	23.38
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	29.09	4.54	5.68	33.63	34.77
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	42.61	6.64	8.30	49.25	50.91
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	1.79	0.49	0.61	2.28	2.40
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.47	0.68	0.85	3.15	3.32
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	3.68	1.00	1.25	4.68	4.93
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	5.39	1.47	1.84	6.86	7.23

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 29.00 - 29.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ผันซุก	ปกติ	ผันซุก
13	งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	ตัน	355.66	16.77	20.96	372.43	376.62
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.						
	บนผิวโพรมีไคต์	ตร.ม.	12.03	2.82	3.53	14.85	15.56
	บนผิวแทคไคต์	ตร.ม.	9.35	2.28	2.85	11.63	12.20
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	156.71	35.15	43.94	191.86	200.65
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	12.61	1.74	2.18	14.35	14.79
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	10.15	1.92	2.40	12.07	12.55
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	20.61	2.53	3.16	23.14	23.77
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	11.93	2.39	2.99	14.32	14.92
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	8.08	1.06	1.33	9.14	9.41
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกรัง	ลบ.ม. แน่น	32.32	11.03	13.79	43.35	46.11
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกรัง	ลบ.ม. แน่น	40.40	5.29	6.61	45.69	47.01
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	35.56	11.03	13.79	46.59	49.35
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	40.40	5.29	6.61	45.69	47.01
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ซุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	22.75	5.92	7.40	28.67	30.15
	ซุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	28.43	7.39	9.24	35.82	37.67
	ซุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	37.91	9.86	12.33	47.77	50.24
	ซุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	45.49	11.83	14.79	57.32	60.28
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	10.10	2.07	2.59	12.17	12.69
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	2.31	0.39	0.49	2.70	2.80
19	งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)						
	ซุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	44.07	5.86	7.33	49.93	51.40
	ซุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	60.18	7.39	9.24	67.57	69.42
	ซุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	72.89	8.11	10.14	81.00	83.03
	ซุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	88.36	9.00	11.25	97.36	99.61
20	งาน Milling						
	ซุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	10.45	1.97	2.46	12.42	12.91
	ซุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	12.19	2.30	2.88	14.49	15.07

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 29.00 - 29.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	8.10	11.35	41	102.03	142.84	81	200.38	280.54
2	9.90	13.86	42	104.49	146.28	82	202.74	283.84
3	11.70	16.38	43	106.93	149.71	83	205.23	287.32
4	13.49	18.89	44	109.40	153.16	84	207.72	290.81
5	15.29	21.41	45	111.85	156.59	85	210.23	294.32
6	17.09	23.92	46	114.31	160.04	86	212.62	297.67
7	18.88	26.44	47	116.76	163.47	87	215.03	301.04
8	20.92	29.28	48	119.23	166.92	88	217.57	304.59
9	23.38	32.73	49	121.67	170.33	89	219.98	307.98
10	25.83	36.17	50	124.12	173.77	90	222.41	311.38
11	28.29	39.61	51	126.59	177.23	91	224.99	314.98
12	30.75	43.04	52	129.04	180.65	92	227.44	318.41
13	33.20	46.49	53	131.50	184.10	93	229.89	321.85
14	35.66	49.93	54	133.97	187.56	94	232.36	325.30
15	38.12	53.37	55	136.41	190.98	95	234.68	328.55
16	40.58	56.81	56	138.86	194.41	96	237.16	332.03
17	43.03	60.25	57	141.33	197.87	97	239.65	335.51
18	45.49	63.68	58	143.82	201.35	98	242.16	339.02
19	47.95	67.13	59	146.26	204.76	99	244.67	342.54
20	50.41	70.57	60	148.71	208.20	100	247.02	345.83
21	52.86	74.01	61	151.18	211.65	101	249.55	349.38
22	55.33	77.46	62	153.66	215.13	102	251.92	352.69
23	57.78	80.89	63	156.09	218.53	103	254.47	356.26
24	60.24	84.33	64	158.53	221.94	104	256.85	359.60
25	62.70	87.78	65	160.98	225.38	105	259.43	363.20
26	65.15	91.22	66	163.45	228.83	106	261.82	366.55
27	67.61	94.66	67	165.93	232.30	107	264.22	369.91
28	70.07	98.10	68	168.34	235.68	108	266.63	373.28
29	72.52	101.52	69	170.85	239.19	109	269.25	376.94
30	74.99	104.98	70	173.29	242.60	110	271.67	380.34
31	77.43	108.40	71	175.74	246.03	111	274.10	383.74
32	79.90	111.86	72	178.20	249.48	112	276.54	387.15
33	82.36	115.30	73	180.67	252.94	113	278.98	390.57
34	84.82	118.75	74	183.15	256.42	114	281.43	394.00
35	87.26	122.17	75	185.56	259.78	115	283.89	397.45
36	89.73	125.62	76	188.07	263.29	116	286.36	400.90
37	92.19	129.07	77	190.49	266.68	117	288.83	404.37
38	94.65	132.52	78	192.92	270.08	118	291.31	407.84
39	97.11	135.95	79	195.47	273.65	119	293.81	411.33
40	99.56	139.38	80	197.92	277.09	120	296.30	414.83



TH | EN

ราคาน้ำมัน

ภูมิภาค

กทม. ปริมณฑล

การเชื่อมโยง

ค้นหาราคาน้ำมัน

เชียงใหม่

เมืองเชียงใหม่

กันยายน

2564



ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2564


(หน่วยแสดงเป็น บาท/ลิตร)

* ราคานี้ไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ (ถ้ามี)

วันที่ - เวลา



Diesel ดีเซล **B7** ดีเซล **Diesel** ดีเซล **B20** ดีเซล



04-09-2564 05:00

34.56

29.79

26.79

26.54

37.36

ดูประวัติราคา | ดูประวัติราคา | ดูประวัติราคา | ดูประวัติราคา | ดูประวัติราคา | ดูประวัติราคา

ก่อนหน้า



ถัดไป

แผนผังเว็บไซต์



หน้า 1 จาก 1


© 2021 PTT Oil and Retail Business Public Company Limited. All rights reserved.

PTT Oil and Retail Business Public Company Limited. All rights reserved.





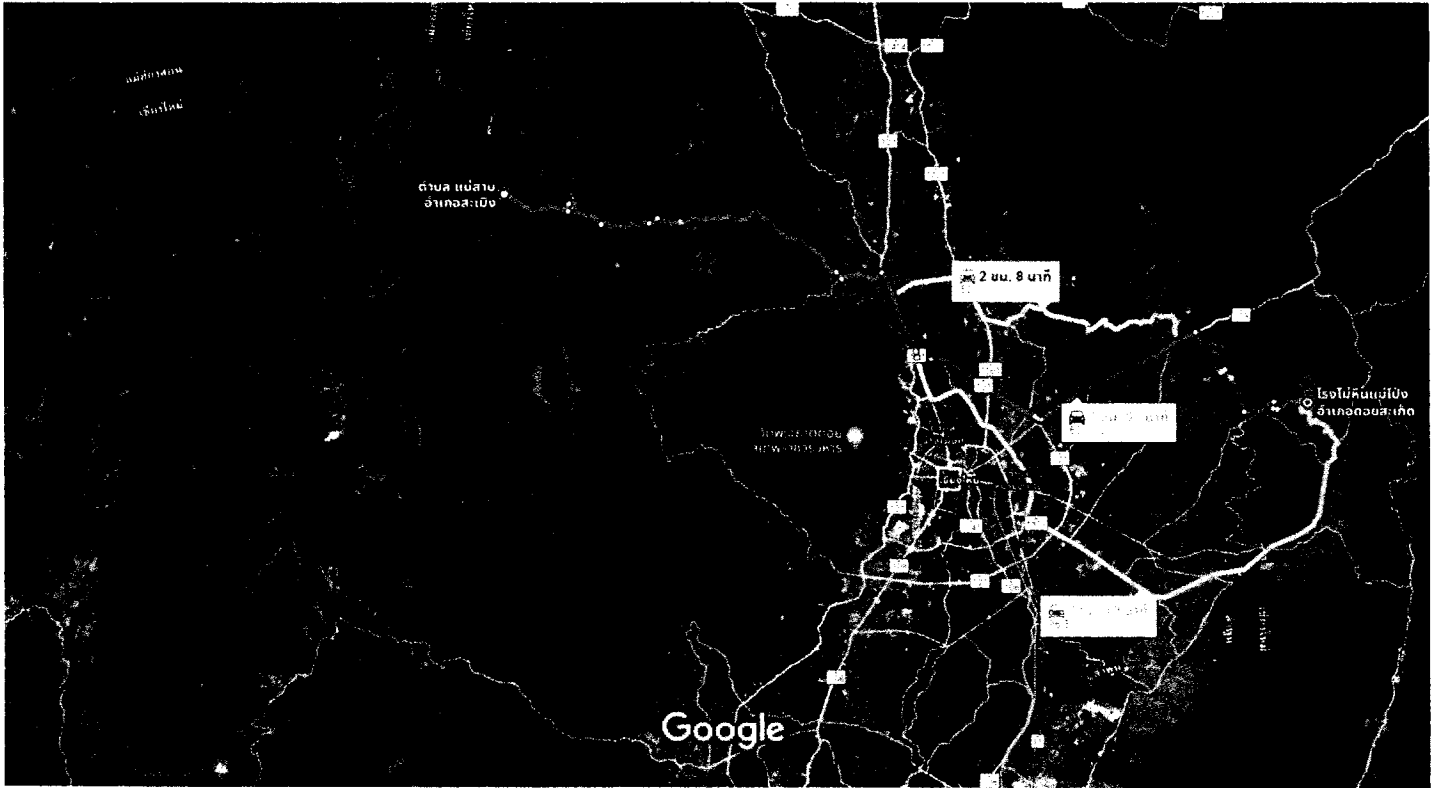


ตำบล แม่สาบ อำเภอสะเมิง เชียงใหม่ 50250 ถึง โรงพยาบาลแม่ป๋อง อำเภอดอยสะเก็ด ขับรถ 80.9 กม., 1 ชม. 57 นาที



รูปภาพ ©2021 TerraMetricsข้อมูลแผนที่ ©2021 5 ไมล์

-  ผ่าน ถนนหมายเลข 118 1 ชม. 57 นาที
เร็วที่สุด การจราจรปกติ 80.9 กม.
-  ผ่าน ชม.4021 2 ชม. 8 นาที
82.0 กม.
-  ผ่าน ถนนหมายเลข 1317 2 ชม. 10 นาที
96.8 กม.

สำรวจโรงพยาบาลแม่ป๋อง อำเภอดอยสะเก็ด



ร้านอาหาร



โรงแรม



ปั๊มน้ำมัน



ที่จอดรถ



เพิ่มเติม



ตำบล แม่สาบ อำเภอสะเมิง เชียงใหม่ 50250 ถึง ศาลากลาง
จังหวัดเชียงใหม่

ขับรถ 47.8 กม., 1 ชม. 15 นาที



รูปภาพ ©2021 TerraMetricsข้อมูลแผนที่ ©2021 2 โยส์



ผ่าน ถ. โชนา

1 ชม. 15 นาที

เร็วที่สุด

47.8 กม.

สำรวจศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่



ร้านอาหาร



โรงแรม



ปั้มน้ำมัน



ที่จอดรถ



เพิ่มเติม